

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES


Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

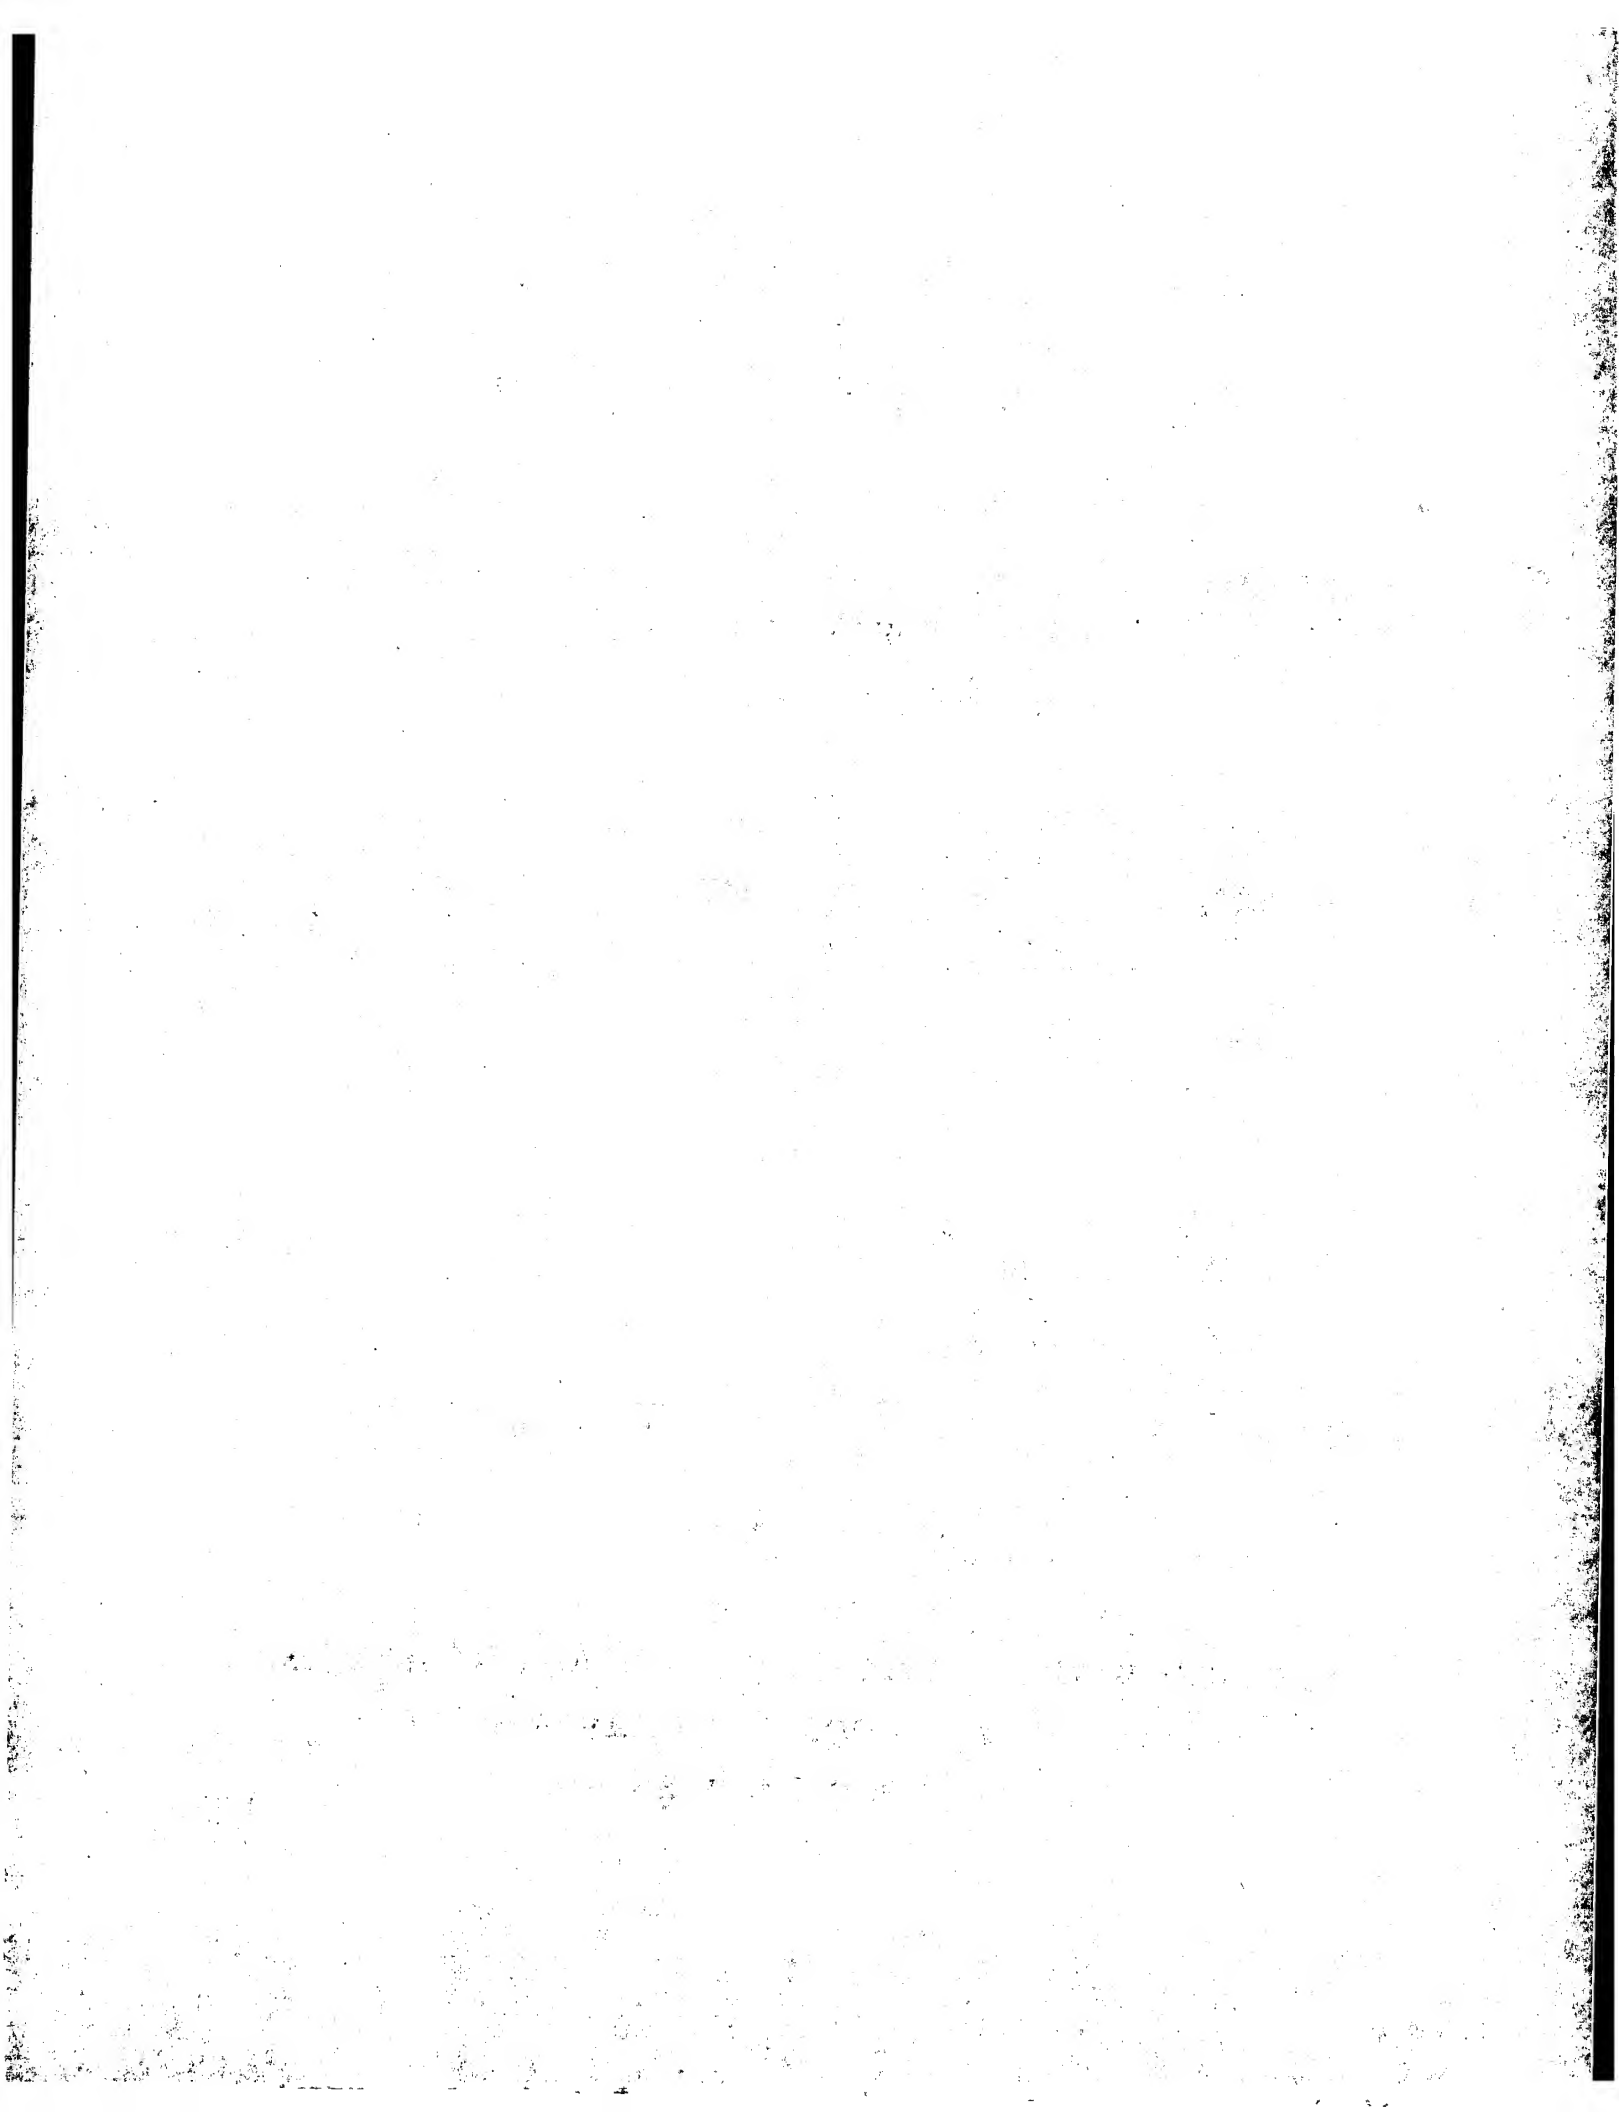

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : C03C 8/02, 3/091, A61K 6/06	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 97/45377 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 4. Dezember 1997 (04.12.97)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP97/02800 (22) Internationales Anmeldedatum: 29. Mai 1997 (29.05.97) (30) Prioritätsdaten: 196 21 357.6 29. Mai 1996 (29.05.96) DE (71) Anmelder: OPTIMAL DENTAL GMBH (DE/DE); Produktion und Vertrieb, Hoechst AG Kalle-Albert, Rheingaustrasse 190, D-65203 Wiesbaden (DE). (72) Erfinder: VAN NIEKERK, Albert; Alte Dorfstrasse 30, D-65205 Wiesbaden (DE). MEYER, Leonhard; Friedrichplatz 6, D-79618 Rheinfelden (DE). (74) Anwalt: VONNEMANN, Gerhard; An der Alster 84, D-20099 Hamburg (DE).		(81) Bestimmungsstaaten: europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Mit internationalem Recherchenbericht.</i>
(54) Title: SILICATE GLASS COMPOSITION AND PROCESS FOR MODIFICATION OF CERAMIC MATERIALS (54) Bezeichnung: SILIKATGLASZUSAMMENSETZUNG UND VERFAHREN ZUR MODIFIKATION KERAMISCHER WERKSTOFFE (57) Abstract <p>The invention relates to a silicate glass composition. Said composition has a low melting point and the glass properties thereof allow compensation for the stresses between workpieces and inside a workpiece. The properties, such as colour, biological activity or mechanical stability, of a ceramic or vitreous workpiece already fired can subsequently be affected according to the invention by surface handling of said workpiece with said composition. The composition is also suitable for use as a primer for bonds between workpieces with different coefficients of thermal expansion. It is also possible to modify the ceramic at the design stage.</p> (57) Zusammenfassung <p>Die Erfindung betrifft eine Silikatglaszusammensetzung. Die Zusammensetzung weist einen niedrigen Schmelzpunkt auf. Durch ihre Glaseigenschaften kann sie Spannungen zwischen bzw. innerhalb eines Werkstücks ausgleichen. Durch eine Oberflächenbehandlung eines bereits fertig gebrannten keramischen oder glasigen Werkstücks mit der erfindungsgemäßen Zusammensetzung können dessen Eigenschaften, wie Farbe, biologische Aktivität oder mechanische Stabilität, nachträglich beeinflusst werden. Die Zusammensetzung eignet sich auch als Grundierung für Verbindungen zwischen Werkstücken mit unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten. Die Modifizierung der Keramik ist auch bereits beim Aufbau möglich.</p>		

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland			TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun			PL	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dänemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

Silikatglaszusammensetzung und Verfahren zur Modifikation keramischer Werkstoffe

Die Erfindung betrifft eine
5 Silikatglaszusammensetzung zur Modifikation
keramischer Werkstoffe, insbesondere
Dentalwerkstoffe, sowie ein Verfahren zur
Modifikation eines keramischen Werkstücks,
vorzugsweise einer Dentalprothese. Außerdem betrifft
10 die Erfindung die Verwendung der erfindungsgemäßen
Silikatglaszusammensetzung.

Künstliche Zähne, wie sie beispielsweise für Kronen
oder Brücken verwendet werden, können aus Porzellan
hergestellt werden, das auf einen Metallgrundkörper
15 aufgebracht wird. Um ein möglichst naturgetreues
Aussehen zu erreichen, wird das Porzellan in mehreren
Schichten aufgebracht, wobei auf das
Metallgrundgerüst zunächst eine Schicht aus stark
opakem Porzellan aufgebaut und gebrannt wird. Auf
20 diese deckende Schicht wird dann eine weitere Schicht
aus durchscheinendem Porzellan aufgetragen. Vor dem
abschließenden Brennen kann noch eine weitere Schicht
aus stärker durchscheinendem Porzellan als
Schneidefläche aufgetragen werden, wodurch das
25 natürliche Aussehen der künstlichen Zähne weiter
verstärkt wird. Das Brennen des Porzellans erfolgt
jeweils bei Temperaturen von ca. 650 - 1100 °C.

Um eine Anpassung an die Färbung der natürlichen
Zähne zu erreichen, können dem Porzellan Pigmente
30 beigelegt werden. In der DE 34 24 777 werden
beispielsweise farbige Metalloxide vorgeschlagen, die
als Färbekomponente einem Calciumphosphat-
Glaskeramikmaterial beigegeben wird. Die Färbung wird

durch eine Reaktion der Metalloxide mit dem keramischen Material erzeugt.

5 In der DE-OS-38 09 019 wird vorgeschlagen, den künstlichen Zahn schrittweise aufzubauen. Dabei werden dem durchscheinenden Keramikmaterial der einzelnen Schichten jeweils Pigmente zugemischt, und die Schicht anschließend gebrannt.

10 Nachteilig an diesen Färbemethoden ist, daß die Färbung der Keramik nach dem Brennen kaum noch verändert werden kann. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Zahnfarbe zu dunkel ausgefallen ist. Eine Aufhellung der Keramik ist nach dem Brennvorgang praktisch nicht mehr möglich.

15 Ein weiteres Problem von keramischen Werkstoffen besteht darin, daß ihre mechanische Festigkeit um den Faktor 100 unter den theoretisch errechneten liegen. Ein Grund dafür sind die in der Griffithschen Bruchmechanik postulierten Mikrorisse. Sie sind mit bis zu 1000 Sprüngen pro cm^2 in Gläsern und Keramiken
20 vorhanden und wegen ihrer Größe von ca. 3 - 6 μm ohne optische Hilfsmittel nicht sichtbar. Die Kerbstellenwirkung tritt verstärkt auf, wenn andere Materialien mit Gläsern oder Keramiken beschichtet werden. Durch unterschiedliche Wärmeausdehnung der
25 Materialien treten zusätzliche Spannungen auf. Auch bei Temperaturwechseln mit geringem Temperaturunterschied können daher nach einer gewissen Zeit sogenannte Spätsprünge auftreten. Bei herkömmlichen Verfahren versucht man Materialien mit
30 möglichst eng zusammenliegenden Wärmeausdehnungskoeffizienten zu verwenden und durch Temperatur-Zeit-Zyklen beim Brennen die Differenzen auszugleichen. Sind sichtbare Sprünge vorhanden oder ist die Stabilität des Werkstücks durch Mikrorisse zu
35 stark reduziert, ist dieses unbrauchbar und als

Ausschuß zu betrachten. Um brauchbare Ergebnisse zu erhalten, müssen viele verschiedene Parameter gleichzeitig beherrscht werden. Nur Personen mit viel Erfahrung erreichen einen zufriedenstellenden

5 Qualitätsstandard. Zudem ist ein beträchtlicher Arbeits- und Geräteaufwand erforderlich, der die Kalkulation der Hersteller erheblich belastet.

Ein weiteres Problem bei der Herstellung künstlicher Zähne liegt in der Verbindung zwischen einem

10 metallischen Grundgerüst und einer aus kosmetischen Gründen vorgesehenen Verblendung mit Kunststoff. Herkömmliche Verfahren ermöglichen nur eine "inselweise" Verbindung zwischen Kunststoff- und Metallflächen. In den Zwischenraum können daher

15 Flüssigkeiten eindringen, wodurch die Verbindung geschwächt wird und Verfärbungen des Kunststoffs eintreten können.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Silikatglaszusammensetzung anzugeben, mit der die

20 Materialeigenschaften bekannter Keramikmaterialien, insbesondere Dentalkeramik, modifiziert werden können, sowie ein Verfahren zur Modifikation der Eigenschaften von Keramikmaterialien. Dabei soll sowohl eine Modifizierung bereits beim Aufbau der

25 Keramik möglich sein bzw. die Eigenschaften einer bereits gebrannten Keramik noch nachträglich mit Hilfe der Zusammensetzung verändert werden können. Ferner ist es eine Aufgabe der Erfindung, eine verbesserte Haftung zwischen Kunststoffverblendungen

30 und einem metallischen Grundgerüst zur Verfügung zu stellen.

Die Aufgabe wird mit einer Silikatglaszusammensetzung gelöst, die

- 5 a) einen Transformationspunkt von $T_g < 550 \text{ }^\circ\text{C}$;
 b) einem Erweichungspunkt von $T_e < 600 \text{ }^\circ\text{C}$
 c) einem Wärmeausdehnungskoeffizienten von
 $\alpha < 13 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, insbesondere von
 $\alpha < 10 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ aufweist
 und bezogen auf Gewichtsbasis im wesentlichen besteht aus:

10	SiO_2	35 - 65 %
	Al_2O_3	7 - 15 %
	R_2O	15 - 35 %
	$\text{R}'\text{O}$	0 - 4 %
	B_2O_3	0,5 - 12 %
15	ZrO	0 - 1 %
	SnO_2	0 - 5 %
	TiO_2	0 - 5 %

20 wobei R ein oder mehrere Alkalimetalle, vorzugsweise Natrium oder Kalium, und R' ein oder mehrere Erdalkalimetalle, vorzugsweise Calcium, ist, und die Silikatglaszusammensetzung durch Zusammenschmelzen der Oxide erhalten wird.

25 Die Zusammensetzung besitzt einen niedrigen Schmelzpunkt und eine geringere Säurelöslichkeit im Vergleich zu mineralischen keramischen Werkstoffen vergleichbarer Zusammensetzung. Die Zusammensetzung geht nicht auf natürliche Mineralien zurück, die, eventuell nach einer entsprechenden Reinigung, weiterverarbeitet werden. Im Gegensatz zu diesen
 30 weist die Silikatglaszusammensetzung ein nicht-stöchiometrisches Verhältnis der einzelnen Metalloxide auf und kann daher durch eine Variation des Anteils der einzelnen Komponenten individuell auf ein zu lösendes Problem angepaßt werden. Die

5

Zusammensetzung bildet keine regelmäßige Kristallstruktur sondern liegt als Glas vor. Sie kann daher Spannungen, denen sie ausgesetzt wird, ausgleichen. So enthält die Zusammensetzung im

5 Gegensatz zu mineralischen Keramiken beispielsweise keine, weniger oder kleinere Leucitkristalle. Durch Konzentrationsänderungen der Oxide in der Zusammensetzung, also der Netzworkebildner und Netzwandler sowie der sich amphoter verhaltenden

10 Oxide, werden Eigenschaften wie z.B. die Viskosität der Schmelze, die chemische Beständigkeit gegen Laugen und Säuren, die Wärmeausdehnung, der Brechungsindex sowie die Trübung beeinflusst werden. Durch das Temperatur-Zeitprogramm beim Erschmelzen

15 der Zusammensetzung können Eigenschaften wie Transluzenz, Transparenz (Aufheizprogramm, Endtemperatur), Beständigkeit, Festigkeit, Kristallisation (Abkühlprogramm) und Zusammensetzung (Verdampfung leicht flüchtiger Anteile durch

20 Haltezeit bei der Endtemperatur) gesteuert werden. Im Gegensatz zu keramischen Zusammensetzungen, die aus aufbereiteten Mineralien hergestellt werden und unter Umständen eine vergleichbare Zusammensetzung aufweisen können, zeigt die erfindungsgemäße

25 Zusammensetzung überraschenderweise eine erhöhte Stabilität gegenüber Säuren. Mit herkömmlichen Keramiken läßt sich bei vergleichbaren physikalischen Eigenschaften, wie Transformationspunkt oder Wärmeausdehnungskoeffizient eine vergleichbare

30 Säurestabilität nicht erreichen.

Die Eigenschaften der Silikatglaszusammensetzung sind besonders vorteilhaft, wenn die Zusammensetzung, bezogen auf die Gesamtmasse, als Alkalimetalloxid einen Anteil von 0 - 5 % Li_2O , 0 - 20 % K_2O ,

35 vorzugsweise 5 - 15 % K_2O , und/oder 10 - 30 % Na_2O aufweist.

6

Soll eine Bioaktivität der Keramik erreicht werden, kann der Zusammensetzung ein Anteil von vorzugsweise 10 - 40 % Hydroxylapatit beigemischt sein.

- 5 Die Färbung, die Fluoreszenz bzw. die Opaleszenz der Keramik kann dadurch beeinflusst werden, daß der Zusammensetzung zumindest ein Pigment und/oder zumindest ein opaleszenzfördernder Stoff und/oder zumindest ein fluoreszenzfördernder Stoff beigemischt ist, vorzugsweise im Verhältnis von 20 : 1 bis 10 : 1
10 (v/v Zusammensetzung : Pigment).

Die Zusammensetzung läßt sich leicht verarbeiten, wenn die Zusammensetzung eine Pulverform oder Pastenform, vorzugsweise mit enger Korngrößenverteilung, aufweist.

- 15 Künstliche Zähne bzw. Dentalkeramiken mit hervorragenden Materialeigenschaften können erhalten werden, wenn der Zusammensetzung ein üblicher Keramikwerkstoff, vorzugsweise Dentalkeramikwerkstoff zugegeben ist, wobei bezogen auf die Gesamtmasse der Anteil der Silikatglaszusammensetzung 2 - 20 Gew.-%, insbesondere 5 - 10 Gew.-%, beträgt. Die Verarbeitung
20 erfolgt wie bei den unmodifizierten keramischen Werkstoffen. Die Erfahrungen des Zahntechnikers können daher unmittelbar einfließen.

- 25 Das erfindungsgemäße Verfahren umfaßt die Schritte:

Anmischen einer Silikatglaszusammensetzung gemäß zumindest einem der Ansprüche 1 bis 6 mit einer farblosen, flüchtigen Flüssigkeit bis zu einer cremigen Konsistenz,

- 30 Auftragen einer dünnen Schicht der angemischten Zusammensetzung auf die gereinigte Oberfläche eines an sich fertig gebranntes keramisches Werkstücks; Brennen des beschichteten keramischen Werkstücks bei

einer Temperatur von 650 - 950 °C, wobei die Brenntemperatur bis zu 180 °C unterhalb des Verglasungspunktes der für das Werkstück verwendeten Keramik liegt. Das Verfahren kann bei allen bekannten
5 Keramiken, Gläsern und Glaskeramiken angewendet werden.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren bleibt der Oberflächenglanz einer bereits gebrannten Keramik erhalten. Ein weiterer Glanzbrand ist daher nicht
10 notwendig.

Durch das Brennen diffundiert die Zusammensetzung in die Oberfläche des bereits fertig gebrannten Werkstücks. Dabei können verschiedene Stoffe mit in das keramische Material eindiffundieren. So können
15 beispielsweise Oberflächenfarben nachträglich in die Oberfläche des Werkstoffs eingebracht werden und somit eine Korrektur der Farbe erzielt werden. Insbesondere ist auch eine nachträgliche Aufhellung der Farbe eines künstlichen Zahnes bzw. einer Keramik
20 erzielbar, was mit den bisher bekannten Methoden nicht möglich war. Ebenso können Opaleszenz und Fluoreszenz nachträglich verändert werden. Soll einer Keramik Bioaktivität verliehen werden, kann mit dem erfindungsgemäßen Verfahren auch nachträglich
25 Hydroxylapatit auf der Oberfläche des künstlichen Zahns eingebracht werden.

Durch das erfindungsgemäße Verfahren werden auch Mikrorisse (Griffith-flaws) verschlossen. Solche unterhalb des Auflösungsvermögens des menschlichen
30 Auges bleibenden Mikrorisse sind Ursache für Brüche und Sprünge, die erst nach einiger Zeit des Gebrauchs auftreten. Vorteilhaft führt daher auch eine Behandlung eines künstlichen Zahns bzw. eines keramischen Werkstücks mit einer farbangepaßten bzw.

farbneutralen Silikatglaszusammensetzung zu einer Erhöhung seiner mechanischen Widerstandsfähigkeit.

Alternativ kann das Verfahren auch in der Weise durchgeführt werden, daß vor dem Auftragen der
5 angemischten Zusammensetzung die Oberfläche des keramischen Werkstücks aufgeraut wird. Dies kann beispielsweise durch mechanische Bearbeitung oder durch Ätzen geschehen.

10 Ist die Oberfläche des keramischen Werkstücks nach dem Aufbrennen der Silikatglaszusammensetzung noch zu rauh, kann anschließend ein Glanzbrand durchgeführt werden, um eine bessere Körperverträglichkeit zu erreichen.

15 Insbesondere bei bioaktiven Keramiken kann die Oberfläche nach dem Brennen auch angeätzt werden.

Die Eigenschaften der Oberfläche lassen sich auch durch Variationen des Brennvorgangs beeinflussen. Es hat sich als günstig erwiesen, den Brennvorgang mit einem Temperaturprogramm durchzuführen. Dabei wird
20 insbesondere zunächst bei ca. 300 - 400 °C die Silikatglaszusammensetzung getrocknet und anschließend das Werkstück mit einer Heizrate von ca. 50 - 70 °C/min bis auf Brenntemperatur erwärmt.

Vorteilhaft kann die erfindungsgemäße
25 Silikatglaszusammensetzung auch als Grundierungsmittel für Verbindungen zwischen metallischen Werkstücken und solchen aus Kunststoff verwendet werden. Die Zusammensetzung läßt sich nahezu spannungsfrei auf ein metallisches Grundgerüst
30 aufziehen. Nach Aufbringen eines Silans kann dann eine Haftverbindung, beispielsweise zu einem Kunststoffwerkstück, hergestellt werden. Diese kann so ausgeführt werden, daß die gesamte Kontaktfläche

zwischen metallischem Grundgerüst und Kunststoffkörper als Haftfläche wirkt. Insbesondere bei Zahnprothesen kann dann keine Flüssigkeit zwischen die beiden Werkstücke eindringen, wodurch die Beständigkeit der Verbindung erhöht wird.

Zur Erläuterung wird die Erfindung im folgenden anhand der nachfolgenden Beispiele näher erörtert.

Beispiel 1:

Herstellung der Silikatglaszusammensetzung

Die pulverigen Oxide oder entsprechende Vorläuferverbindungen werden abgewogen und innig miteinander vermischt, so daß sich ein Gemisch der folgenden chemischen Zusammensetzung ergibt:

	Oxid	Gew.-%
15	SiO ₂	49
	Al ₂ O ₃	10
	Na ₂ O	22
	CaO	1
	B ₂ O ₃	5
20	ZrO ₂	7
	Li ₂ O	2
	SnO ₂	3
	TiO ₂	1

Das Gemisch wird in einem Tiegel auf über 1000 °C zu einem Glas erschmolzen. Das geschmolzene Glas wird in Wasser abgeschreckt, getrocknet und zu einem Pulver vermahlen. Das Pulver weist eine durchschnittliche Teilchengröße von ca. 8 - 12 µm auf. Vor der weiteren Verarbeitung kann das Pulver auch durch ein Sieb der lichten Maschenweite 40 µm passiert werden.

10

- Die Eigenschaften der Silikatglaszusammensetzung können während des Schmelzens durch ein Temperatur-Zeit-Programm gesteuert werden und damit den Eigenschaften der Keramiken, Gläser oder
- 5 Glaskeramiken angepaßt werden. Beeinflußt werden können dadurch Eigenschaften wie Transparenz oder Transluzenz.

Beispiel 2:

- 10 Verarbeitungsanleitung zum Verschließen von Sprüngen in bereits gebrannten keramischen, glasigen oder glaskeramischen Werkstücken durch Diffusionsbehandlung:

- Das mit Beispiel 1 erhaltene Pulver wird mit handelsüblicher Dentalmalfarbe farblich an das zu
- 15 bearbeitende Dentalwerkstück angepaßt und mit Wasser oder Ethanol zu einer cremigen Konsistenz angerührt und in einer dünnen Schicht auf die gereinigte Oberfläche der zu behandelnden Keramik aufgebracht. Zum Anmischen der Zusammensetzung können alternativ
- 20 auch alle anderen handelsüblichen farblosen und verdampfbaren Flüssigkeiten verwendet werden. Anschließend wird das Werkstück gebrannt, wobei folgendes Temperaturprogramm verwendet wird:

- | | | |
|----|-----------------------|---------------|
| 25 | Trocknungstemperatur: | 400 °C |
| | Trocknungszeit: | 5 Minuten |
| | Heizrata: | 55 - 65 °C |
| | Brennzeit: | 2 Minuten |
| | Brenntemperatur: | 700 - 1000 °C |
| | Haltezeit: | 1 Minute |
| 30 | Abkühlzeit: | 1 Minute |

Beispiel 3:

Verarbeitungsanleitung zum Aufhellen von bereits gebrannten keramischen Werkstücken:

- Das aus Beispiel 1 erhaltene Pulver wird mit einer handelsüblichen farblosen Anmischflüssigkeit, beispielsweise Ethanol, bis zu einer cremigen Konsistenz angemischt und in einer dünnen gleichmäßigen Schicht auf die Oberfläche des zu behandelnden keramischen Werkstücks aufgetragen. Die Schichtstärke ist vom gewünschten Aufhellungsgrad abhängig. Anschließend wird das Werkstück zunächst bei 400 °C 5 Minuten getrocknet und dann bei 650 - 950 °C gebrannt. Brenndauer, Heizrate und Brenntemperatur werden in Abhängigkeit von der aufgetragenen Schichtstärke und der gewünschten Oberflächenstruktur des Werkstücks gewählt.

Beispiel 4:

Verarbeitungsanleitung zum Aufhellen von bereits gebrannten keramischen Werkstücken:

- Das aus Beispiel 1 erhaltene Pulver wird mit einer handelsüblichen farblosen Anmischflüssigkeit, beispielsweise Ethanol, bis zu einer cremigen Konsistenz angemischt. Die Oberfläche des Werkstücks wird leicht angeraut und anschließend gereinigt. Das angemischte Pulver wird in einer dünnen gleichmäßigen Schicht auf der Oberfläche des Werkstücks aufgetragen. Die Schichtdicke richtet sich nach dem gewünschten Aufhellungsgrad. Das Werkstück wird zunächst getrocknet und anschließend ein Glanzbrand nach den Angaben des Keramikherstellers durchgeführt.

Beispiel 5:

Verarbeitungsanleitung, um eine Bioaktivität der Keramik zu erreichen:

- 5 Ein Teil fein gemahlener Hydroxylapatit und vier Teile des aus Beispiel 1 erhaltenen Pulvers werden innig vermischt und mit Ethanol bis zu einer cremigen Konsistenz angemischt. Die Oberfläche des zu behandelnden, bereits gebrannten keramischen Werkstücks wird aufgeraut und gereinigt.
- 10 Anschließend wird eine dünne, gleichmäßige Schicht der angemischten Zubereitung auf die Oberfläche aufgetragen und bei erhöhter Temperatur getrocknet. Abschließend wird ein Glanzbrand nach den Angaben des Keramikherstellers durchgeführt.

15 Beispiel 6:

Verarbeitungsanleitung zur Reduktion der Opazität von Oberflächenmal Farben in gebrannten keramischen, glaskeramischen oder glasigen Werkstücken:

- 20 Zwei Volumenteile einer handelsüblichen Oberflächenmal Farbe werden mit einem Volumenteil des in Beispiel 1 erhaltenen Pulvers innig vermischt und mit einer handelsüblichen Anmischflüssigkeit, beispielsweise Ethanol, angemischt. Der Farbauftrag erfolgt nach Angaben des Farbenherstellers.
- 25 Anschließend wird ein Glanzbrand durchgeführt, der nach den Angaben des Keramikherstellers ausgeführt wird. Eine Glasur ist nicht notwendig.

Beispiel 7:

Herstellung eines modifizierten keramischen Werkstücks:

5 Die erfindungsgemäße Silikatglaszusammensetzung kann als Zuschlag zu allen auf dem Markt angebotenen Keramikmassen, insbesondere Dentalkeramikmassen, verwendet werden. Nach dem Zumischen der Silikatglaszusammensetzung wird die Keramik in der bekannten Art und Weise weiterverarbeitet.

10 Ein handelsüblicher Dentalkeramikwerkstoff wird mit einem Anteil von 6 Gew.-% des unter Beispiel 1 erhaltenen Pulvers innig vermischt. Die Keramik wird dann entsprechend den Angaben des Keramikherstellers weiterverarbeitet. Nach dem Auftrag auf
15 beispielsweise ein metallisches Grundgerüst wird die Keramikmasse entsprechend den Herstellerangaben gebrannt.

20 Erhalten wird ein Werkstück, das eine im Vergleich zu herkömmlichen Keramikwerkstoffen erhöhte Elastizität aufweist und daher Spannungen, die an der Verbindungsstelle zwischen einem metallischen Grundgerüst und dem keramischen Werkstück durch deren unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten verursacht wird, ausgleichen kann.

25 Im folgenden wird die Verwendung der erfindungsgemäßen Silikatglaszusammensetzung beschrieben, um eine spannungsfreie Verbindung zwischen einem Metall- und einem Kunststoffwerkstück herzustellen.

Beispiel 8:

Die Oxide bzw. ihre Vorläufersalze werden abgewogen und innig vermischt, so daß sich ein Gemisch mit der folgenden Zusammensetzung ergibt:

5	Oxid	Gew.-%
	SiO ₂	45
	Al ₂ O ₃	8
	K ₂ O	8
	Na ₂ O	13
10	B ₂ O ₃	2
	CaO	2
	Li ₂ O	3
	SnO ₂	8
	TiO ₂	9
15	MgO	1
	ZrO ₂	1

Das Gemisch wird wie bei Beispiel 1 beschrieben geschmolzen und zu einem Pulver aufbereitet.

Das metallische Gerüst, auf dem beispielsweise eine Kunststoffverblendung angebracht werden soll, wird nach Herstellerangaben vorbereitet, wobei jedoch kein Gerüstbrand durchgeführt wird. Das wie oben beschriebene hergestellte Pulver wird mit Ethanol bis zu einer cremigen Konsistenz angemischt. Zum Anmischen kann auch jede beliebige andere handelsübliche Anmischflüssigkeit verwendet werden. Anschließend wird eine dünne Schicht der angemischten Zusammensetzung auf der gereinigten Oberfläche des metallischen Gerüsts aufgetragen. Der sich anschließende Brennvorgang wird mit folgenden Parametern durchgeführt:

15

	Starttemperatur:	400 - 500 °C
	Trockenzeit:	2 Minuten
	Brennzeit:	2 Minuten
	Vakuum:	0
5	Heizrate:	55 - 65 °C
	Brenntemperatur:	600 - 780 °C
	Haltezeit:	2 Minuten
	Abkühlen:	2 Minuten

- 10 Nach dem Abkühlen wird die Oberfläche des glasigen Überzugs angeätzt. Dafür kann beispielsweise verdünnte Flußsäure verwendet werden. Nach Spülen und Trocknen wird auf die Oberfläche eine dünne Schicht Silan aufgetragen und 3 bis 5 Minuten getrocknet. Anschließend wird in der üblichen Weise eine
- 15 Verblendung mit Kunststoff durchgeführt.

Patentansprüche

1. Silikatglaszusammensetzung zur Modifikation
 5 keramischer Werkstoffe, insbesondere
 Dentalwerkstoffe, gekennzeichnet durch
 a) einen Transformationspunkt von $T_g < 550 \text{ } ^\circ\text{C}$;
 b) einem Erweichungspunkt von $T_g < 600 \text{ } ^\circ\text{C}$
 c) einem Wärmeausdehnungskoeffizienten von
 10 $\alpha < 13 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, insbesondere von
 $\alpha < 10 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$,
 bezogen auf Gewichtsbasis im wesentlichen
 bestehend aus :
- | | | |
|----|-------------------------|------------|
| 15 | SiO_2 | 35 - 65 % |
| | Al_2O_3 | 7 - 15 % |
| | R_2O | 15 - 35 % |
| | $\text{R}'\text{O}$ | 0 - 4 % |
| | B_2O_3 | 0,5 - 12 % |
| | ZrO | 0 - 1 % |
| 20 | SnO_2 | 0 - 5 % |
| | TiO_2 | 0 - 5 % |
- wobei R ein oder mehrere Alkalimetalle,
 vorzugsweise Natrium oder Kalium, und R' ein
 oder mehrere Erdalkalimetalle, vorzugsweise
 25 Calcium, ist, und die
 Silikatglaszusammensetzung durch
 Zusammenschmelzen der Oxide erhalten wird.
2. Zusammensetzung nach Anspruch 1, d a d u r c h
 g e k e n n z e i c h n e t, daß die
 30 Zusammensetzung, bezogen auf die Gesamtmasse,
 als Alkalimetalloxid einen Anteil von
 0 - 5 % Li_2O , 0 - 20 % K_2O , vorzugsweise
 5 - 15 % K_2O , und/oder 10 - 30 % Na_2O aufweist.

3. Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder 2, d a -
d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß
der Zusammensetzung, bezogen auf die
Gesamtmasse, ein Anteil von, vorzugsweise
5 10 - 40 %, Hydroxylapatit beigemischt ist.
4. Zusammensetzung nach Anspruch 1, 2 oder 3,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
daß der Zusammensetzung zumindest ein Pigment
und/oder zumindest ein opaleszenzfördernder
10 Stoff und/oder zumindest ein
fluoreszenzfördernder Stoff beigemischt ist,
vorzugsweise im Verhältnis von 20 : 1 bis
10 : 1 (v/v, Zusammensetzung : Pigment).
5. Zusammensetzung nach Anspruch 1, 2, 3 oder 4,
d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
15 daß die Zusammensetzung eine Pulverform oder
eine Pastenform, vorzugsweise mit enger
Korngrößenverteilung, aufweist.
6. Zusammensetzung nach Anspruch 1, 2, 3, 4 oder
20 5, d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t, daß der Zusammensetzung ein
üblicher Keramikwerkstoff zugegeben ist, wobei
bezogen auf die Gesamtmasse der Anteil der
Zusammensetzung vorzugsweise 2 - 20 Gew.-%,
25 insbesondere 5 - 10 Gew. - %, beträgt.
7. Verfahren zur Modifikation eines keramischen
Werkstücks, vorzugsweise einer Dentalprothese,
g e k e n n z e i c h n e t d u r c h die
Schritte:
30 Anmischen einer Silikatglaszusammensetzung
gemäß zumindest einem der Ansprüche 1 bis 6 mit
einer farblosen, flüchtigen Flüssigkeit bis zu
einer cremigen Konsistenz,
Auftragen einer dünnen Schicht der angemischten

18

- Zusammensetzung auf die gereinigte Oberfläche eines an sich fertig gebranntes keramisches Werkstück;
- 5 Brennen des beschichteten keramischen Werkstücks bei einer Temperatur von 650 - 950 °C, wobei die Brenntemperatur bis zu 180 °C unterhalb der Verglasungstemperatur der für das Werkstück verwendeten Keramik liegt.
- 10 8. Verfahren nach Anspruch 7, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß vor dem Auftragen der angemischten Zusammensetzung die Oberfläche des keramischen Werkstücks aufgeraut wird.
- 15 9. Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, d a - d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß nach dem Beschichten des keramischen Werkstücks mit der Silikatglaszusammensetzung ein Glanzbrand durchgeführt wird.
- 20 10. Verfahren nach Anspruch 7, 8 oder 9, d a - d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß nach dem Brennen die Oberfläche des Werkstücks angeätzt wird.
- 25 11. Verfahren nach Anspruch 7, 8, 9 oder 10, d a - d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß das Brennen mit einem Temperaturprogramm erfolgt, insbesondere indem zunächst bei ca. 300 - 400 °C getrocknet wird und anschließend mit einer Heizrate von ca. 50 - 70 °C/min bis auf Brenntemperatur erwärmt wird.

12. Verwendung einer Silikatglaszusammensetzung
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5 als
hochfestes Grundierungsmittel, vorzugsweise für
Verbindungen zwischen Metall- und
Kunststoffwerkstücken.
- 5

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern. Appl. No.
PCT/EP 97/02800

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 6 C03C8/02 C03C3/091 A61K6/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 A61K C03C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	DATABASE WPI Section Ch, Week 7818 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class D21, AN 78-32979A XP002039590 & JP 53 031 716 A (WADA SEIMITSU-SHIKE) , 25 March 1978 see abstract; examples 1,3 ---	1,2,5-12
X	EP 0 544 145 A (DEGUSSA ;DUCERA DENTAL GES MBH (DE); DUCERA DENTAL GMBH (DE)) 2 June 1993 see the whole document ---	1-12
X	DE 39 11 460 A (DUCERA DENTAL GMBH) 11 October 1990 see claims ---	1,2,5, 7-12
	-/--	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- "&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

3 September 1997

Date of mailing of the international search report

15.09.97

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+ 31-70) 340-3016

Authorized officer

Van Bonnel, L

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 6 C03C8/02 C03C3/091 A61K6/06

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 6 A61K C03C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	<p>DATABASE WPI Section Ch, Week 7818 Derwent Publications Ltd., London, GB; Class D21, AN 78-32979A XP002039590 & JP 53 031 716 A (WADA SEIMITSU-SHIKE) , 25.März 1978 siehe Zusammenfassung; Beispiele 1,3 ---</p>	1,2,5-12
X	<p>EP 0 544 145 A (DEGUSSA ;DUCERA DENTAL GES MBH (DE); DUCERA DENTAL GMBH (DE)) 2.Juni 1993 siehe das ganze Dokument ---</p>	1-12
X	<p>DE 39 11 460 A (DUCERA DENTAL GMBH) 11.Oktober 1990 siehe Ansprüche ---</p>	1,2,5, 7-12
	-/-	



Weitere Veröffentlichungen und der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

* 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

* 'E' älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

* 'L' Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

* 'O' Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

* 'P' Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

* 'T' Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

* 'X' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

* 'Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

* '&' Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

3.September 1997

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

15.09.97

Name und Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+ 31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+ 31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Beauftragter

Van Bommel, L

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 0 478 937 A (DEGUSSA ;DUCERA DENTAL GES MBH (DE)) 8.April 1992 siehe das ganze Dokument ---	1,2,5, 7-12
P,X	WO 96 18373 A (CERAMCO INC) 20.Juni 1996 siehe Beispiele 1,3 ---	1,2,5, 7-12
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 523 (C-657), 21.November 1989 & JP 01 212248 A (NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD), 25.August 1989, siehe Zusammenfassung ---	1-12
A	DE 39 02 771 A (MEDIZIN LABORTECHNIK VEB K) 10.Mai 1990 siehe das ganze Dokument ---	1-12
A	US 5 009 709 A (IBSEN ROBERT L ET AL) 23.April 1991 siehe Spalte 2, Zeile 45 - Spalte 4, Zeile 60 ---	1-12
P,A	DE 195 02 144 A (BERINGER LEITZBACH MONIKA) 1.August 1996 siehe das ganze Dokument -----	1-12

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP 97/02800

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0544145 A	02-06-93	DE 4138875 C	17-06-93
		AT 126428 T	15-09-95
		BR 9204540 A	15-06-93
		CA 2083023 A	28-05-93
		DE 59203294 D	21-09-95
		ES 2076651 T	01-11-95
		JP 5194134 A	03-08-93
		US 5346866 A	13-09-94
		US 5281563 A	25-01-94

DE 3911460 A	11-10-90	KEINE	

EP 0478937 A	08-04-92	DE 4031168 A	16-04-92
		AT 115525 T	15-12-94
		DE 4042402 C	03-09-92
		DE 59103883 D	26-01-95
		ES 2064836 T	01-02-95
		JP 4257508 A	11-09-92
		US 5308391 A	03-05-94

WO 9618373 A	20-06-96	US 5552350 A	03-09-96
		ZA 9510551 A	13-06-96

DE 3902771 A	10-05-90	CH 679369 A	14-02-92

US 5009709 A	23-04-91	KEINE	

DE 19502144 A	01-08-96	KEINE	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intern. Application No
PCT/EP 97/02800

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 0 478 937 A (DEGUSSA ;DUCERA DENTAL GES MBH (DE)) 8 April 1992 see the whole document ---	1,2,5, 7-12
P,X	WO 96 18373 A (CERAMCO INC) 20 June 1996 see examples 1,3 ---	1,2,5, 7-12
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 013, no. 523 (C-657), 21 November 1989 & JP 01 212248 A (NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD), 25 August 1989, see abstract ---	1-12
A	DE 39 02 771 A (MEDIZIN LABORTECHNIK VEB K) 10 May 1990 see the whole document ---	1-12
A	US 5 009 709 A (IBSEN ROBERT L ET AL) 23 April 1991 see column 2, line 45 - column 4, line 60 ---	1-12
P,A	DE 195 02 144 A (BERINGER LEITZBACH MONIKA) 1 August 1996 see the whole document -----	1-12

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Intern al Application No

PCT/EP 97/02800

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 0544145 A	02-06-93	DE 4138875 C AT 126428 T BR 9204540 A CA 2083023 A DE 59203294 D ES 2076651 T JP 5194134 A US 5346866 A US 5281563 A	17-06-93 15-09-95 15-06-93 28-05-93 21-09-95 01-11-95 03-08-93 13-09-94 25-01-94
DE 3911460 A	11-10-90	NONE	
EP 0478937 A	08-04-92	DE 4031168 A AT 115525 T DE 4042402 C DE 59103883 D ES 2064836 T JP 4257508 A US 5308391 A	16-04-92 15-12-94 03-09-92 26-01-95 01-02-95 11-09-92 03-05-94
WO 9618373 A	20-06-96	US 5552350 A ZA 9510551 A	03-09-96 13-06-96
DE 3902771 A	10-05-90	CH 679369 A	14-02-92
US 5009709 A	23-04-91	NONE	
DE 19502144 A	01-08-96	NONE	

SILICATE GLASS COMPOSITION AND PROCESS FOR MODIFICATION OF CERAMIC MATERIALS

Patent Number: WO9745377
Publication date: 1997-12-04
Inventor(s): MEYER LEONHARD; VAN NIEKERK ALBERT
Applicant(s): OPTIMAL DENTAL GMBH (DE)
Requested Patent: ☐ WO9745377
Application Number: WO1997EP02800 19970529
Priority Number(s): DE19961021357 19960529
IPC Classification: C03C8/02; C03C3/091; A61K6/06
EC Classification: C03C8/02, A61K6/06, C03C8/14
Equivalents: ☐ EP0847375 (WO9745377), A1, B1, JP2001508323T
Cited Documents: EP0544145; DE3911460; EP0478937; WO9618373; DE3902771; US5009709; DE19502144; JP53031716; JP1212248

Abstract

The invention relates to a silicate glass composition. Said composition has a low melting point and the glass properties thereof allow compensation for the stresses between workpieces and inside a workpiece. The properties, such as colour, biological activity or mechanical stability, of a ceramic or vitreous workpiece already fired can subsequently be affected according to the invention by surface handling of said workpiece with said composition. The composition is also suitable for use as a primer for bonds between workpieces with different coefficients of thermal expansion. It is also possible to modify the ceramic at the design stage.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

